

by  Everlux®
excellence




Innledning

Skiltssystemet Excellence forener sikkerhetsskiltingen og det bebygde miljøet, med vekt på den estetiske og dekorative stilen.

Systemet tar hensyn til verdier som designprinsipper, estetikk, persepsjon, følelse og fremhever hver designs unike uttrykk.

Excellence-skiltene består av innovative basismaterialer av høyeste kvalitet, slik at skiltet kan tilpasses omgivelsene og inngå i en harmonisk helhet.

Alle skilt fås i ugjennomsiktig akrylglass, børstet rustfritt stål og gjennomsiktig akrylglass.



Et skilt er en kombinasjon av en rekke visuelle elementer som i fellesskap formidler et budskap. Disse elementene er fargen, den geometriske formen og piktogrammet som formidler budskapet på en tydelig og utvetydig måte.

Excellence-skiltssystemet er innovativt fordi skiltet er synlig under alle forhold (med eller uten lys). Det skyldes at også bakgrunnsfargene, i likhet med piktogrammene, er etterlysende.

Hele den fargede overflaten har et diagonalt system som fremhever piktogrammet, forsterker skiltfargen i mørket og skaper en struktur som tiltaler sansene.



Indeks

Nødssituasjoner	04
Skilt for rømningsveier i henhold til NS-EN ISO 7010:2012	05
Identifiserer nødutstyrsskiltene og møtestedet	07
Etasje identifikasjon skilter	09
Brann	10
Identifiseringsskilt for brannslukkningsapparater	11
Identifiserer brannbekjempelsesutstyret	13
Heiser, branninstrukser, forbud og påbud	14
Identifiserer heisene	15
Angir farer og forbud	15
Varsel, forbud og påbud	15
Informasjon	16
Informasjonsskilt for offentlige områder	17
Rømningsplaner	18
Etasje- og romplaner	19
Tilpassede skilt	20
Skilt med mulighet for å sette inn tilpasset tekst og/eller piktogram	21
Installeringsveiledning	22
Hvordan bruke	23
Tekniske egenskaper	23



Nødssituasjoner




Skilt for rømningsveier i henhold til
NS-EN ISO 7010:2012




(mm)
250x160


Ugjennomsiktig akrylglass
Børstet rustfritt stål
Gjennomsiktig akrylglass

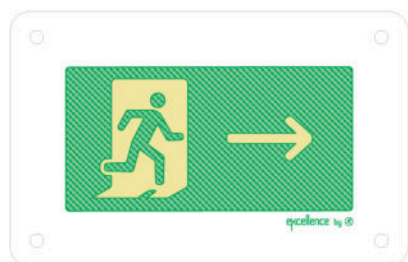


xn 010

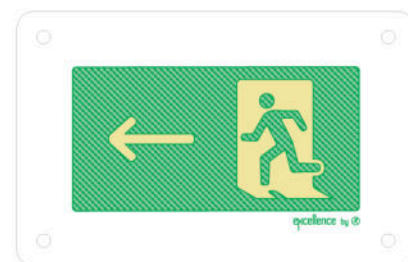


xn 011

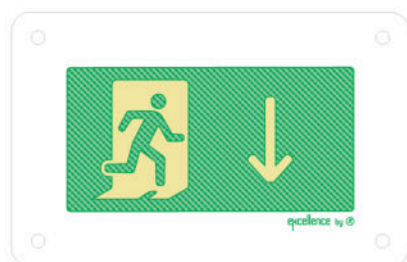


xn 012

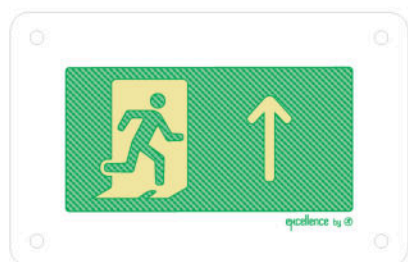


xn 013

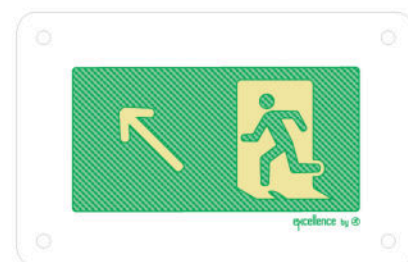


xn 014

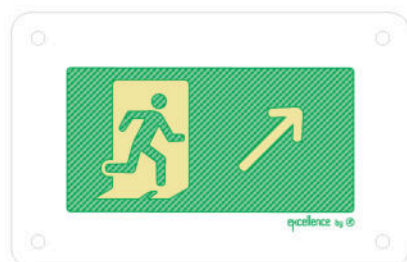


xn 015

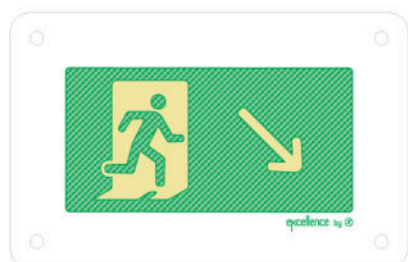

xn 016

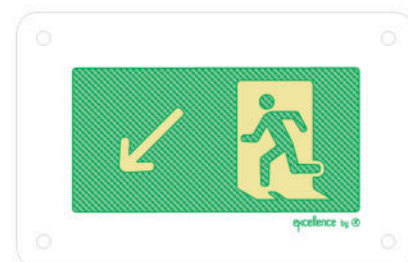

xn 017

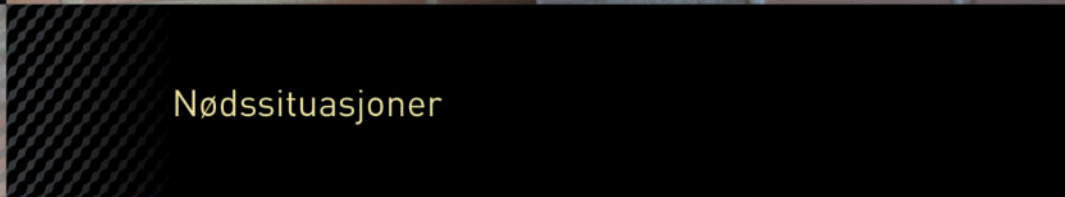


Identifiserer nødutstyrsskiltene og møtestedet

For å vise vei til utstyr kan det legges til et retningsskilt til selve utstyrsskiltet.




(mm)
200x200

Ugjennomsiktig akrylglass
Børstet rustfritt stål
Gjennomsiktig akrylglass

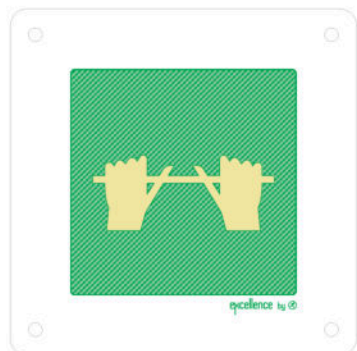

xu 048

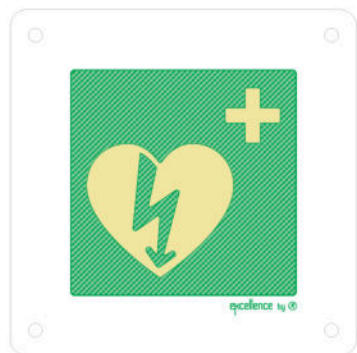

xu 049



xu 050



xu 051



xu 052

- ← xu 053
- xu 054
- ↓ xu 055
- ↑ xu 056



- ↘ xu 070
- ↗ xu 071
- ↖ xu 072
- ↙ xu 073





Nødssituasjoner



Etasje identifikasjon skilter



(mm)
250x160


Ugjennomsiktig akrylglass
Børstet rustfritt stål
Gjennomsiktig akrylglass



xu 060



xu 061

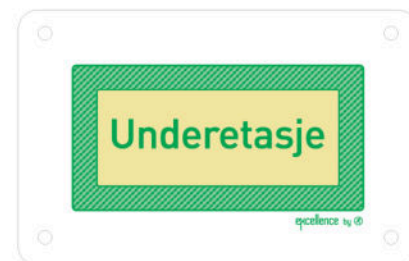

xu 062



xu 063



xu 064



xu 065





xu 066




xu 067



xu 068

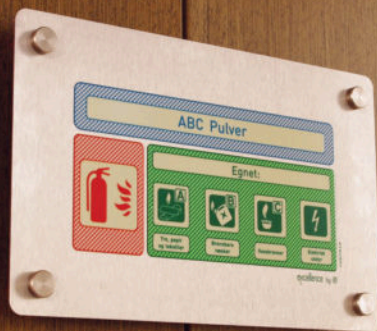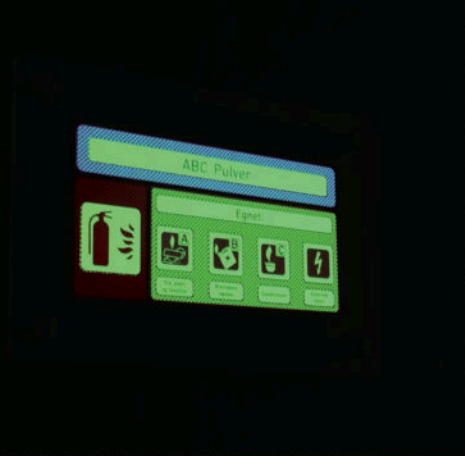

Brann

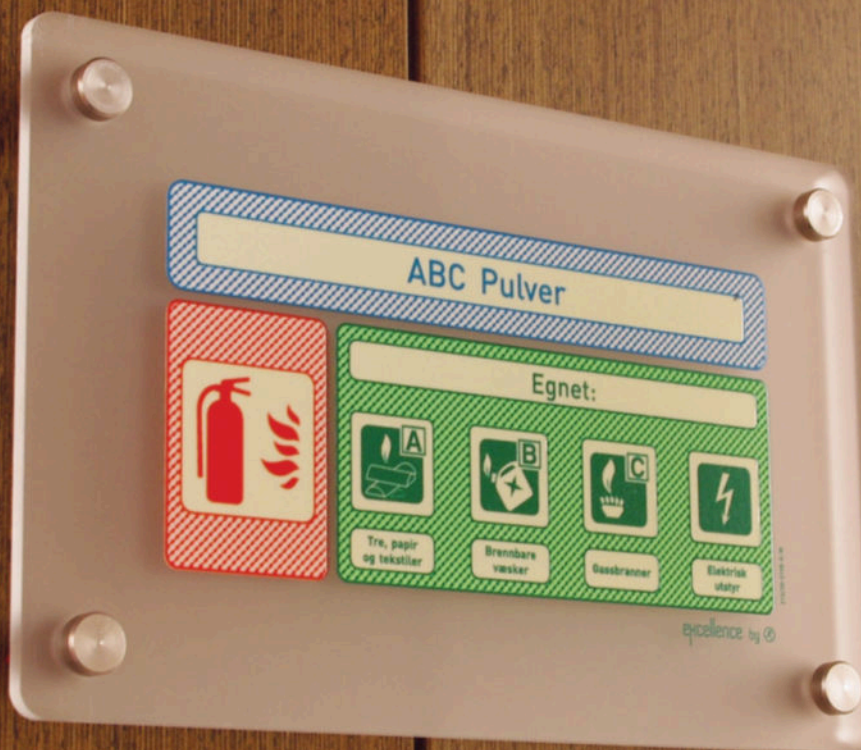


Identifiseringsskilt for brannslukkningsapparater




(mm)
250x160


Ugjennomsiktig akrylglass
Børstet rustfritt stål
Gjennomsiktig akrylglass

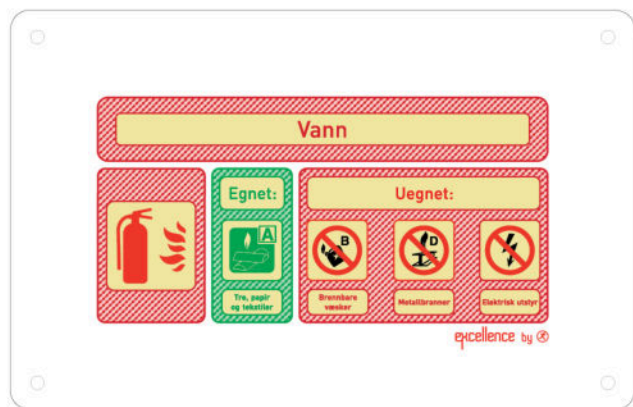


xn 101

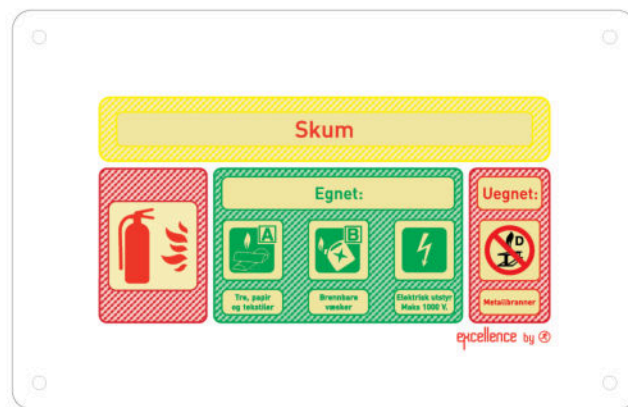

xn 102

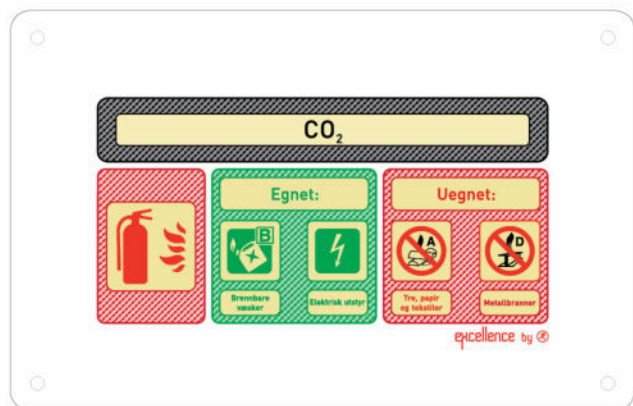


xn 103

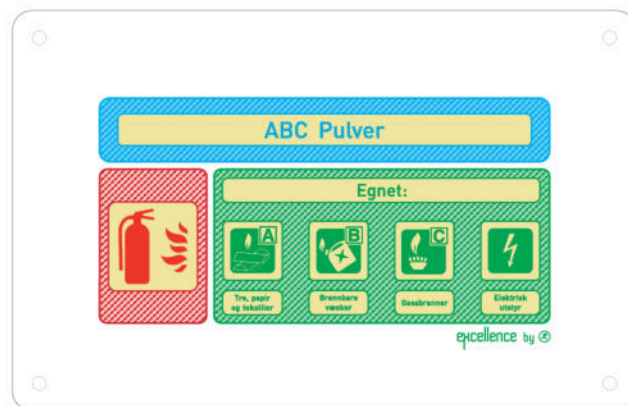

xn 104



Brann

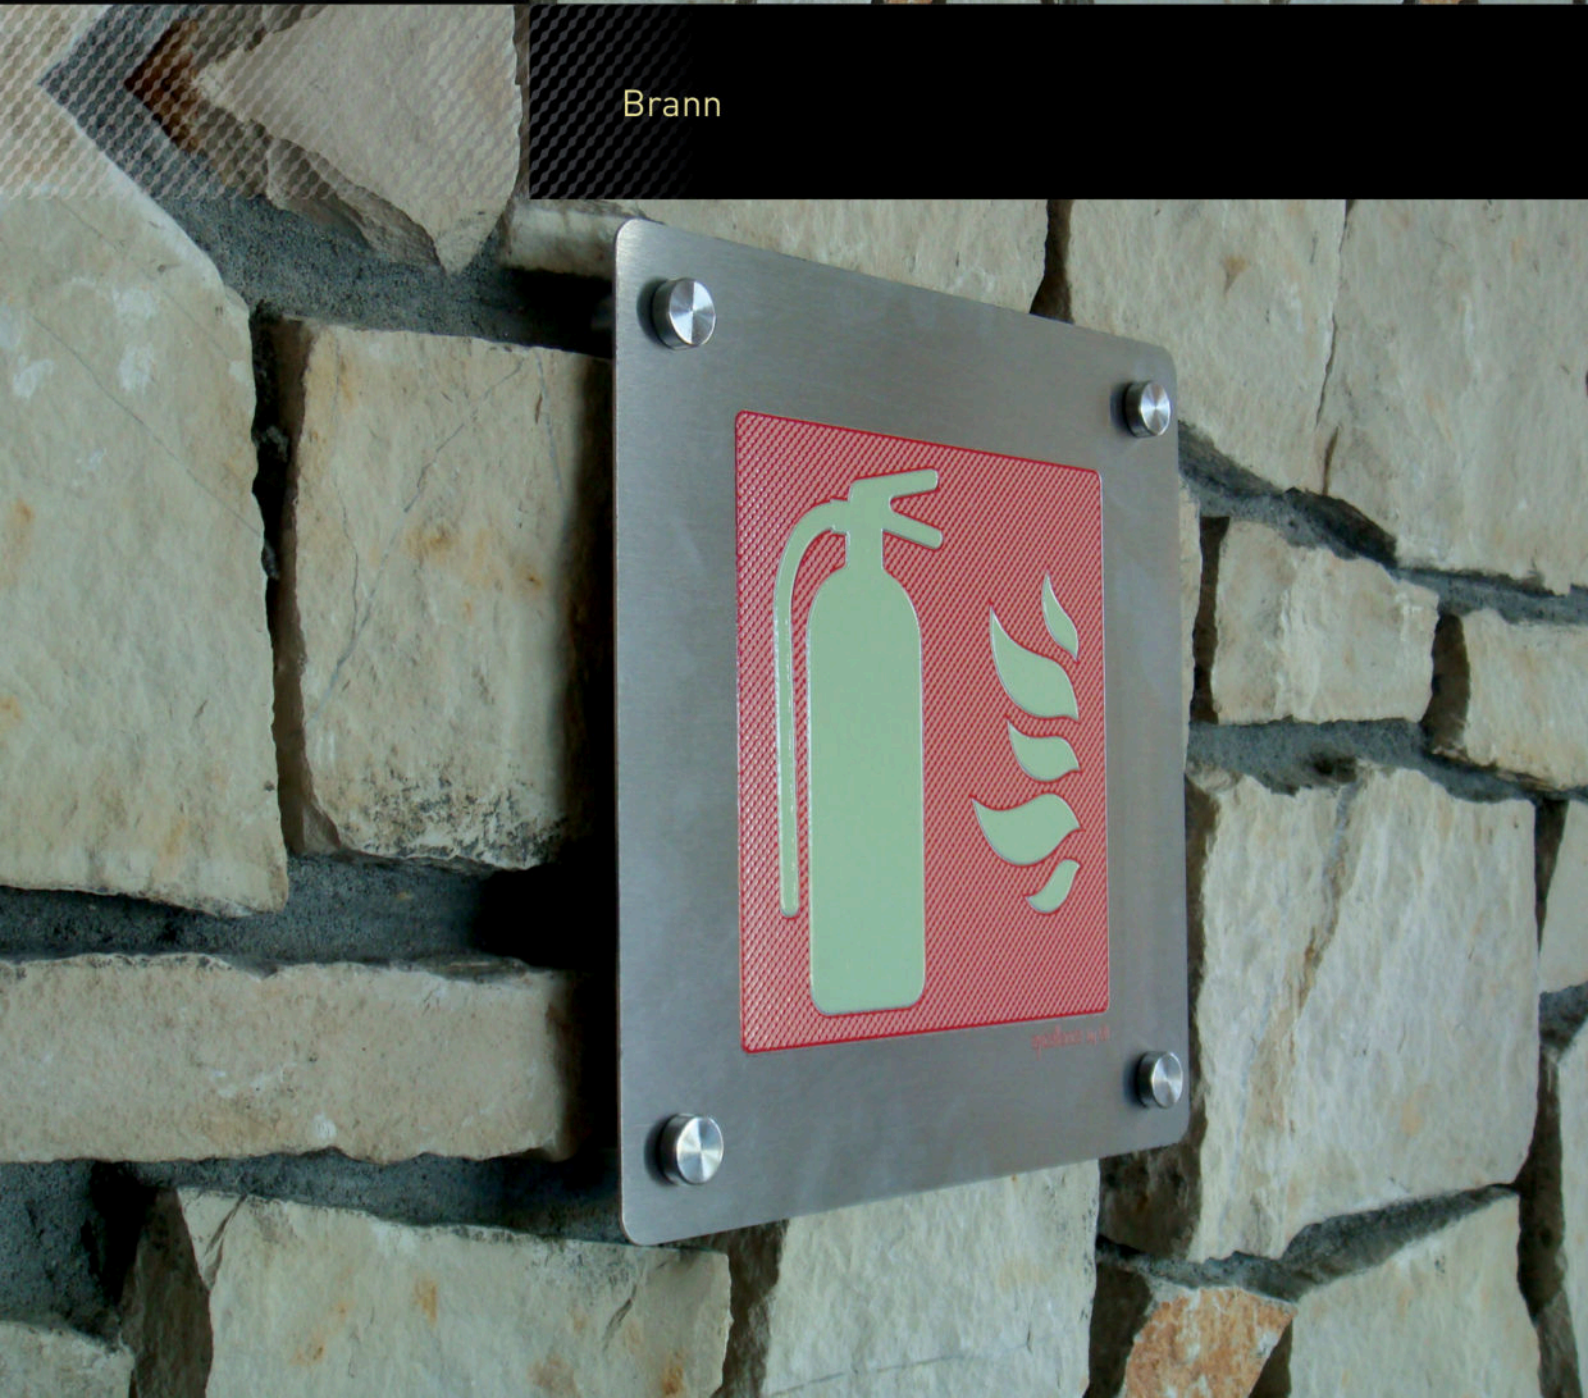

Identifiserer brannbekjempelsesutstyret

For å vise vei til utstyr kan det legges til et retningskilt til selve utstyrsskiltet.



(mm)
200x200


Ugjennomsiktig akrylglass
Børstet rustfritt stål
Gjennomsiktig akrylglass



xn 120



xn 121

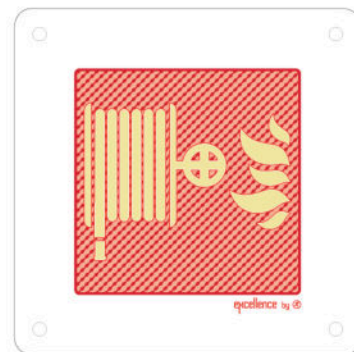

xn 122



xn 123



xn 124




xn 125




xn 126

- ← xn 127
- xn 128
- ↓ xn 129
- ↑ xn 130

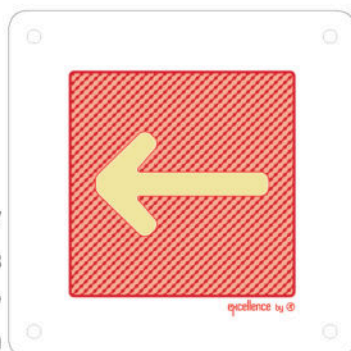

- ↘ xn 131
- ↗ xn 132
- ↖ xn 133
- ↙ xn 134

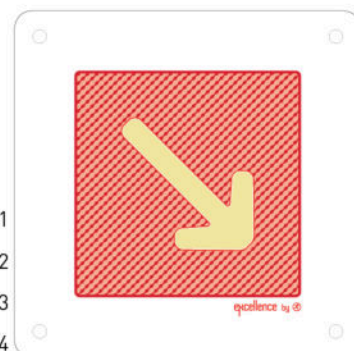



Heiser, branninstrukser, forbud og påbud



Heiser, branninstrukser, forbud og påbud



(mm) (mm)
200x200 160x250


Ugjennomsiktig akrylglass
Børstet rustfritt stål
Gjennomsiktig akrylglass



xn 201



xn 301

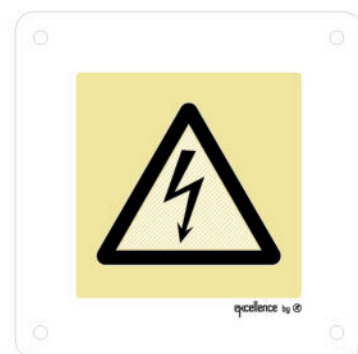

xn 401



xn 501



xn 502



xn 601



Informasjon



Informasjonsskilt for offentlige områder



(mm)
200x200

Ugjennomsiktig akrylglass
Børstet rustfritt stål
Gjennomsiktig akrylglass



xn 900



xn 901



xn 902



xn 903



xn 910



xn 911



← xn 952

→ xn 953

↓ xn 954

↑ xn 955



↘ xn 956

↗ xn 957

↖ xn 958

↗ xn 959



Rømningsplaner



Etasje- og romplaner



(mm)
260x355




(mm)
450x350




(mm)
650x450


Ugjennomsiktig akrylglass
Børstet rustfritt stål
Gjennomsiktig akrylglass

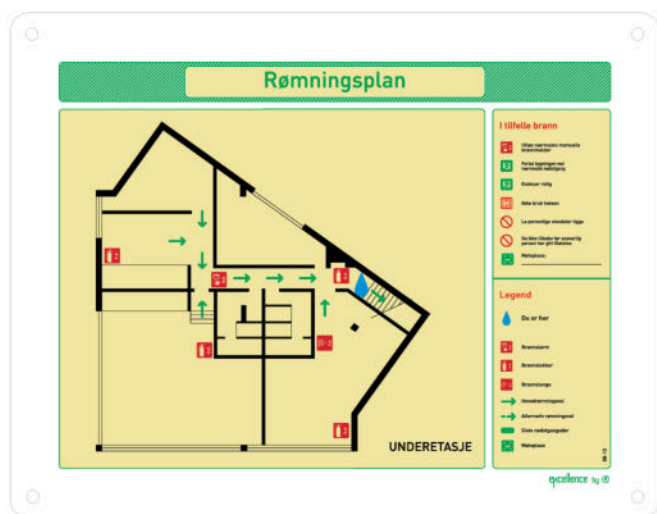


xn ven

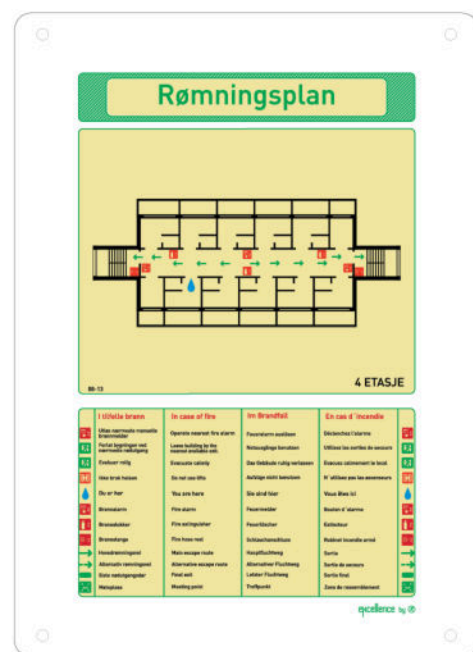


xn vfl

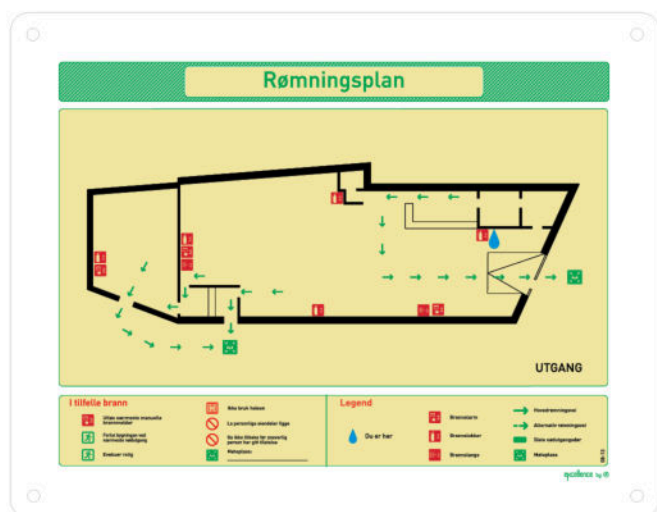

xn hen

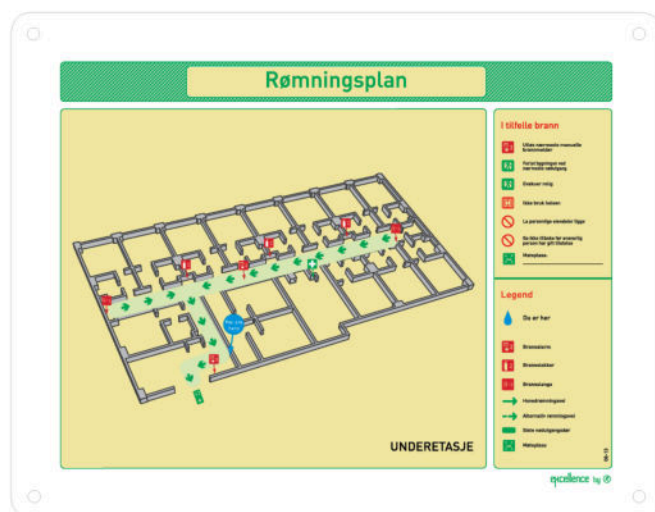


xn v3d

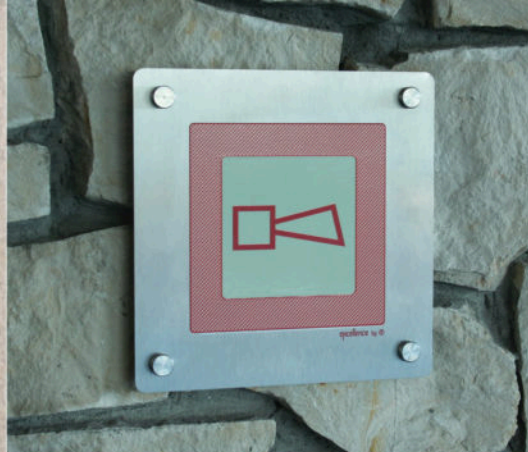


Tilpassede skilt




Skilt med mulighet for å sette inn tilpasset tekst
og/eller piktogram

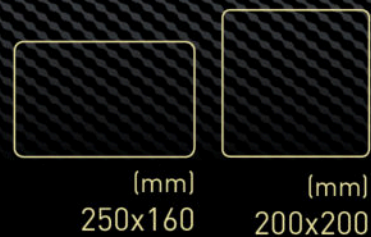


Ugjennomsiktig akrylglass
Børstet rustfritt stål
Gjennomsiktig akrylglass

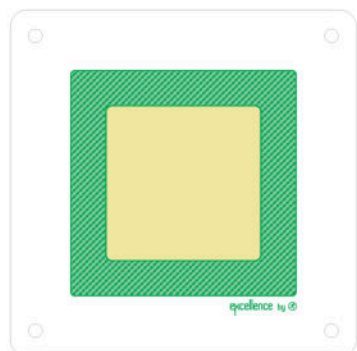


xn CSG

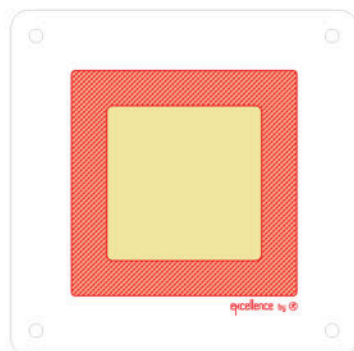


xn CSR

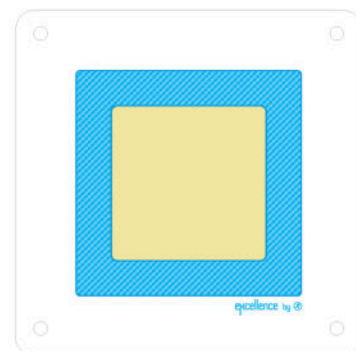


xn CSB

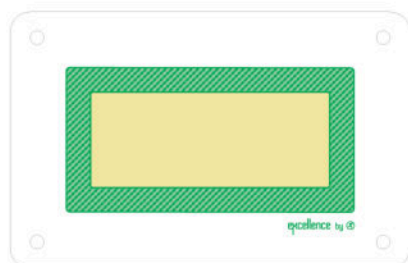

xn CRG

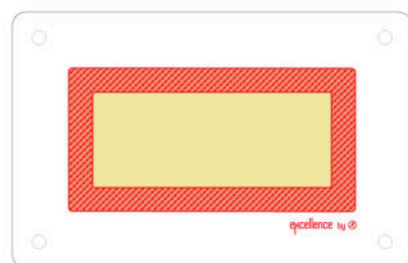


xn CRR

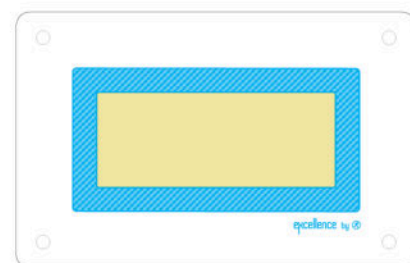

xn CRB

Ensidig skilt, synlig fra forsiden

Installasjon parallelt med vegg

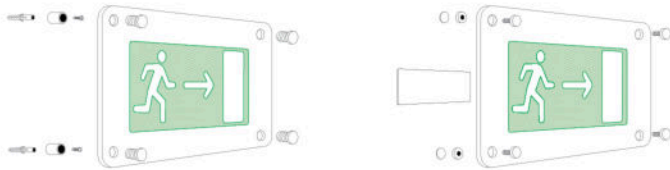

Utstående installasjon, i rett vinkel mot vegg



Utstående installasjon, hengende fra taket




Mål i mm

Dobbeltsidig skilt, synlig fra begge sider

Utstående installasjon, i rett vinkel mot vegg



Utstående installasjon, hengende fra taket

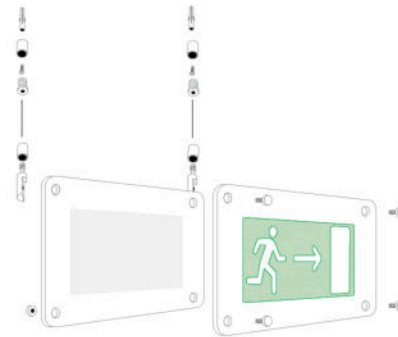

Installasjonstilbehør

Type		Skilt i akrylglass		Skilt i rustfritt stål	
Type 1 Parallelt med vegg	Montering med boring	x1 f1a		x1 f1i	
	Montering uten boring	Skilt	x1 f4s	Skilt	x1 f4s
		Plan	x1 f4b	Plan	x1 f4b
Type 2 I rett vinkel mot vegg		Ensidig skilt	x1 f2a	Ensidig skilt	x1 f2i
		Tosidig skilt	x2 f2a	Tosidig skilt	x2 f2i
Type 3 Hengende fra taket		Ensidig skilt	x1 f3a	Ensidig skilt	x1 f3i
		Tosidig skilt	x2 f3a	Tosidig skilt	x2 f3i

... et skilt

- 1 – Velg referansen for skiltet, identifisert av de 5 tallene som er trykt under bildet av skiltet
- 2 – Velg materialet (rustfritt stål, gjennomsiktig eller ugjennomsiktig akrylglass)

Eksempel:

For skiltet med referansen xn 010 i rustfritt stål, velg xn 010, rustfritt stål

... et tilbehør

... an accessory

- 1- Velg referansen i tabellen på forrige side

Eksempler:

for å montere skilt – xn 010 (enkelt skilt), i rustfritt stål og hengende fra taket, angi følgende: x1 f35 (se tabellen på forrige side)

For å installere et dobbeltsidig (synlig fra begge sider) skilt i akrylglass i rett vinkel mot veggen, angi x2 f2g

Merk: alle skilt leveres med 4 hull med diameter 11 mm og uten tilbehør.

Installasjonstilbehøret må bestilles i henhold til tabellen på forrige side.

For skiltene som skal monteres hengende fra taket, følger det med to 75 cm lange stålkabler.

x1 – Ensidig skilt
f3 – Hengende fra taket
s – Rustfritt stål

x2 – Tosidig skilt
f2 – I rett vinkel mot veggen
g – Akrylglass

Tekniske egenskaper

Gjennomsiktig eller ugjennomsiktig akrylglass

Svært bestandig mot støt, hardt vær og UV-stråler

Tykkelse: 5 mm

Børstet rustfritt stål

Svært bestandig mot korrosjon og varme

Tykkelse: 1 mm

Etterlysende egenskaper

- Selvlysende effekt ved 10 min.: 215 mcd/m².
- Selvlysende effekt ved 60 min.: 30 mcd/m².
- Periode for lyssvekkelse: 3100 minutter

Verdier over de spesifiserte i NS og ISO

Installasjonstilbehør

Materiale: børstet rustfritt stål

Størrelser: se installeringsveiledning

